



GUV-SI 8017

Außenspielflächen und Spielplatzgeräte



**Gesetzliche
Unfallversicherung**
Wir sind da, bevor Sie uns brauchen.

Herausgeber

Bundesverband der Unfallkassen, Fockensteinstraße 1, 81539 München
www.unfallkassen.de

© 2005

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Ausgabe Mai 2005

Autoren: Edgar Gutsche, Konrad Klöckner, Klaus Ruhsam, Thorsten Vent, Klaus Wolf
bearbeitet von der Fachgruppe „Bildungswesen“, Sachgebiet „Bau und Einrichtung“

Fotos: Erwin Aufdermayer, Edgar Gutsche, Konrad Klöckner, Klaus Ruhsam,
Herbert Schneider

Gestaltung: eigenart Eckhardt & Pfannebecker, Wiesbaden

Illustrationen: Julia Beltz

Bestell-Nr. GUV-SI 8017, zu beziehen vom zuständigen Unfallversicherungsträger,
siehe vorletzte Umschlagseite.

GUV-SI 8017 (bisher GUV 26.14)
GUV-Informationen

Außenspielflächen und Spielplatzgeräte

Ausgabe Mai 2005



Gesetzliche
Unfallversicherung

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Einleitung | 6 |
| 2 | Gestaltungskriterien für Außenspielflächen und Auswahl der Spielangebote | 7 |
| 2.1 | Allgemeine Hinweise | 7 |
| 2.2 | Grundsätze, Normen | 8 |
| 3 | Allgemeine Regelungen zu Spielplatzgeräten | 9 |
| 3.1 | Generelle Ausführungs- und Beschaffenheitsmerkmale | 9 |
| 3.2 | Absturzsicherungen | 10 |
| 3.3 | Zugänge, Aufstiege von Spielplatzgeräten | 11 |
| 4 | Bodenmaterial im Fallbereich von Spielplatzgeräten | 12 |
| 4.1 | Mindestmaße des Fallraums | 12 |
| 4.2 | Bodenmaterial | 13 |
| 4.3 | Freie Fallhöhen an Geräten | 14 |
| 5 | Spezifische Regelungen zu Spielplatzgeräten | 15 |
| 5.1 | Schaukeln | 15 |
| 5.2 | Wippschaukeln (Standardausführung) | 16 |
| 5.3 | Wippgeräte (Schaukelpferde, Federtiere) | 16 |
| 5.4 | Rutschen | 17 |
| 5.5 | Karussells | 17 |
| 5.6 | Kletterwände (Boulderwände) | 18 |
| 5.7 | Kletterbäume | 18 |
| 5.8 | Schwingseile | 18 |



| | | |
|----------|--|----|
| 6 | Regelungen für Sandkästen und weitere Gestaltungselemente | 19 |
| 6.1 | Sandkästen | 19 |
| 6.2 | Ballspielanlagen | 20 |
| 6.3 | Sonnensegel, Indianerzelte | 20 |
| 6.4 | Tunnel und Kriechröhren | 21 |
| 6.5 | Naturnahe Gestaltung | 21 |
| 7 | Inspektion und Wartung der Spielplatzgeräte und -anlagen | 22 |
| 7.1 | Inspektionen | 22 |
| 7.2 | Grundsätze | 22 |
| 7.3 | Wartung und Reparaturen | 23 |
| 7.4 | Dokumentation | 23 |
| 8 | Anhang | 24 |
| 8.1 | DIN-Normen | 24 |
| 8.2 | Weitere Schriften | 25 |



1 Einleitung



Vielfältig und attraktiv gestaltete Spiel­flächen fördern Wahrnehmung, Motorik und Koordination der Kinder und leisten damit einen wichtigen Beitrag für deren körperliche, geistige und seelische Entwicklung.

Neben dem Spielwert ist auch der Sicherheitsaspekt bei den Außenspielflächen und Spielplatzgeräten von Bedeutung. Dabei müssen bei bestimmungsgemäßer Nutzung der Spielplatzgeräte und -anlagen die Risiken vorhersehbar und einschätzbar sein.

Diese Broschüre enthält Sicherheitshinweise für die Auswahl und Gestaltung von Flächen für Kinder in Tageseinrichtungen und Schulen. Sie enthält darüber hinaus eine Vielzahl wichtiger Festlegungen zu einzelnen Spielplatzgeräten und Spielplatzelementen. Die Hinweise lassen sich auch für Bauteile, Kunstwerke etc., die nicht als Spielplatzgeräte geplant wurden, aber als solche genutzt werden, heranziehen.

Die sicherheitstechnischen Hinweise sind insbesondere DIN EN 1176 „Spielplatzgeräte“ und DIN EN 1177 „Stoßdämpfende Spielplatzböden“ entnommen.

Aussagen zur naturnahen Gestaltung sind in der GUV-Information „Naturnahe Spielräume“ (GUV-SI 8014, bisher GUV 20.57) enthalten.

2 Gestaltungskriterien für Außenflächen und Auswahl der Spielangebote

2.1 Allgemeine Hinweise

- Die Bewegungsflächen und die Spielplatzgeräte sollen für die vorgesehene Altersgruppe geeignet sein. Die Altersangaben in den Prospektunterlagen der Anbieter geben entsprechende Hinweise.

Bei Spielangeboten in Kinderkrippen und -gärten ist daran zu denken, dass im Bedarfsfall Hilfestellung gegeben werden kann.

- Die Angebote sollen die unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsbedürfnisse der Nutzer berücksichtigen. Mehrere kleinere Angebote sind immer einer einzelnen Großanlage vorzuziehen, um das Geschehen zu entflechten.

- Beim Kauf von in Serie gefertigten Spielplatzgeräten sollte darauf geachtet werden, dass diese mit dem Zeichen „GS“ = „Geprüfte Sicherheit“ versehen sind.



- Geräte in Eigenbau erfordern in vielen Fällen spezielle Kenntnisse der ausführenden Person, sodass sie unter Hinzuziehung qualifizierter Sachkundiger (z. B. Hersteller, Handwerker, Fachkräfte für Arbeitssicherheit etc.) geplant und errichtet werden sollten.

- Bei der Gestaltung der Flächen und der Anordnung der Spielplatzgeräte ist an folgende Gesichtspunkte zu denken:

- Einsehbarkeit von Spielbereichen im Hinblick auf die Aufsichtsführung,
- kein Anordnen von Spielplatzgeräten im Bereich von Hauptlaufrichtungen,
- Wege für Wartungsarbeiten und Rettungsfahrzeuge sind freigehalten.

- Generell sollten Außenanlagen in Bereiche eingeteilt werden, z. B. Ruhe-, Lauf- und Spielzonen mit Rasenflächen, Sand- und Ballspielbereiche, Flächen für Spielplatzgeräte. Mit der dadurch erzielten Entflechtung kann Aggressivität und Gewalt und damit das Unfallgeschehen reduziert werden. Die unterschiedlichen Aktivitäten benötigen jedoch entsprechende Freiräume, damit es nicht zu gegenseitigen Gefährdungen kommt.

- Für Bewegungsbaustellen oder das Arbeiten mit losen Spiel- oder Baumaterialien sind neben ausgewählten Materialien auch entsprechende Flächenangebote für die Lagerung und das eigentliche Spielangebot zur Verfügung zu stellen und auf vorgegebene Bereiche zu begrenzen.

● In den Außenspielflächen von Kindertageseinrichtungen und Schulen ist auf folgende Pflanzenarten zu verzichten:

- Pfaffenhütchen (Euonymus europaea),
- Seidelbast (Daphne mezereum),
- Stechpalme (Ilex aquifolium),
- Goldregen (Laburnum anagyroides).



2.2 Grundsätze, Normen

Sicherheitstechnische Aussagen zu Spielplatzgeräten sind in DIN EN 1176 „Spielplatzgeräte“ und DIN EN 1177 „Stoßdämpfende Spielplatzböden“ enthalten.

Die Ausführungen dieser Broschüre beziehen sich nicht auf Geräte, die nach DIN EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“ erstellt wurden und die nur für den häuslichen Bereich geeignet sind. Diese Geräte sind auf Grund der Materialwahl und/oder der Bauausführung nicht für den intensiven Alltagsbetrieb in Kindertageseinrichtungen und Schulen geeignet.


Weitere sicherheitstechnische Hinweise zu Spielplatzgeräten sind z. B. in DIN 18 034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen; Anforderungen und Hinweise für die Planung und den Betrieb“ und in DIN 33 942 „Barrierefreie Spielplatzgeräte“ aufgeführt.




3 Allgemeine Regelungen zu Spielplatzgeräten

3.1 Generelle Ausführungs- und Beschaffenheitsmerkmale

- Spielplatzgeräte müssen eine ausreichende konstruktive Festigkeit und Standsicherheit aufweisen sowie den Belastungen der Benutzer standhalten.
- Ecken und Kanten sind gerundet oder gefasst auszuführen.

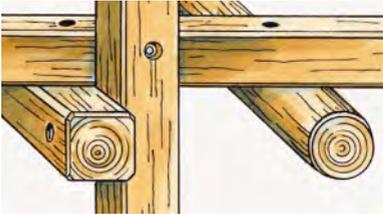

- Muttern und Schraubenköpfe sind möglichst versenkt in die Konstruktionsteile einzulassen. Gewindefenden dürfen nicht überstehen oder sind abzudecken.

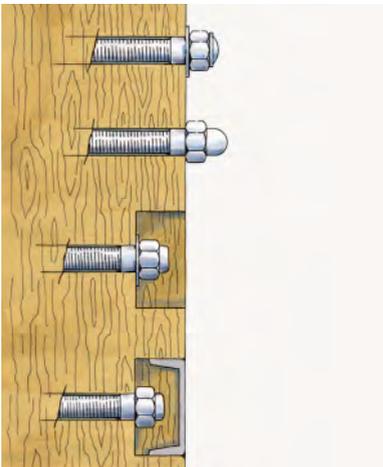

- Unerwartete Hindernisse in Kopfhöhe (Anstoßstellen) oder im Gehbereich (Stolperstellen) sind zu vermeiden oder die Bauausführung muss so erfolgen, dass diese Bauteile keine Gefährdung darstellen.
- Quetsch- und Scherstellen an Geräteteilen sind zu vermeiden (z. B. bei gegeneinander beweglichen Teilen des Lagers einer Wippschaukel, drehenden Teilen des Rades an der Sandbaustelle).
- Fangstellen, bei denen die Gefahr besteht, z. B. mit Kopf, Fuß, Finger oder der Kleidung hängen zu bleiben, sind zu vermeiden.

Beispiele für Fangstellen:

- Öffnungen in dem Bohlenbelag einer schrägen Ebene, durch die ein Fuß hindurchrutschen kann,
- Kettenglieder, in die die Fingerglieder hineinpassen,
- Öffnungen zwischen 11 cm (in Krippen: 8,9 cm) und 23 cm, in denen der Kopf stecken bleiben kann,
- Spalten oder V-förmige Öffnungen, in denen z. B. Knebel von Anorakschnüren hängen bleiben können.

In DIN EN 1176-1 sind die Fangstellen und die Prüfverfahren benannt.


3.2 Absturzsicherungen

● Standebenen (Plattformen, Podeste, Rampen)

- An Standebenen ab 1 m Höhe sind Geländer in Form von Handläufen anzubringen, Handlaufhöhe zwischen 0,60 m bis 0,85 m.
- An Standebenen ab 2 m Höhe sind Brüstungen vorzusehen. Höhe mindestens 0,70 m – ohne „Leiterwirkung“.

● Treppen

- Grundsätzlich sind Handläufe bei Höhen ab 1,00 m erforderlich, wenn die Neigung mehr als 45° beträgt. Die Höhe des Handlaufes beträgt, gemessen über Vorderkante Stufe, mindestens 0,60 m, maximal 0,85 m.

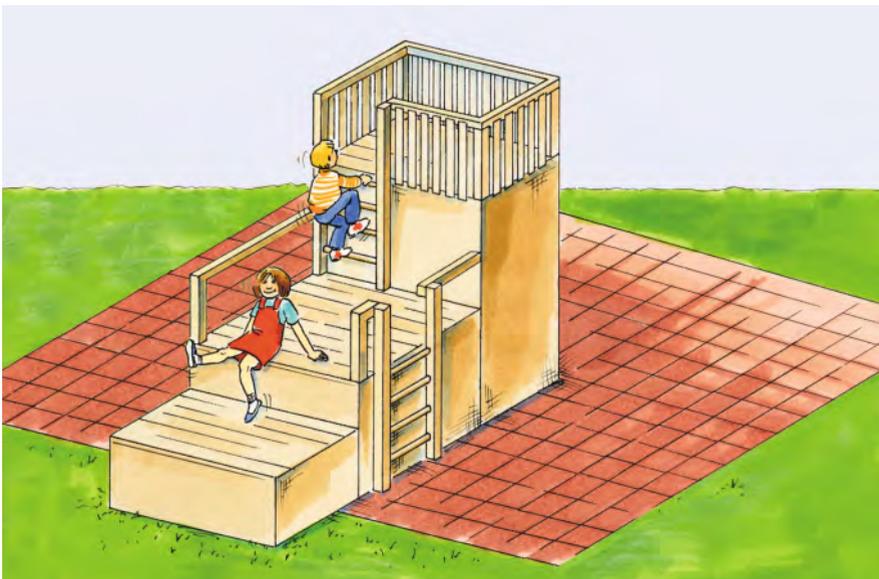



3.3 Zugänge, Aufstiege von Spielplatzgeräten

● Leitern

- Neigung 60–90°,
- Sprossenmaß (Tiefe oder Durchmesser) kleiner 60 mm; gegen Verdrehen gesichert.

● Treppen

- Neigung 15–60°,
- Stufentiefe größer 140 mm,
- liches Maß zwischen den Tritten kleiner 110 mm,
- bei Gerätehöhen über 2,00 m ist ein Zwischenpodest vorzusehen.

● Rampen

- Neigung kleiner 38°.

4 Bodenmaterial im Fallbereich von Spielplatzgeräten

4.1 Mindestmaße des Fallraums

- Bis 0,60 m freie Fallhöhe ergeben sich keine Anforderungen an den Fallraum im eigentlichen Sinn. Der Raum ist jedoch frei von Hindernissen und Gegenständen zu halten, auf die man beim Fallen auftreffen kann.
- Für freie Fallhöhen von 0,60 m bis 1,50 m beträgt das Maß des Fallraums 1,50 m.
- Ab Fallhöhen von 1,50 m kann das Maß nach folgender Formel bestimmt werden:

$$\text{Länge der Aufprallfläche (m)} = \left(\frac{2}{3} \text{ der freien Fallhöhe}\right) + 0,5$$



Beispiele:

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fallhöhe (m) | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 |
| Länge der Aufprallfläche (m) | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 |

Hinweis:

Die Fallräume der Spielplatzgeräte dürfen sich überschneiden; ausgenommen bei sich drehenden oder schwingenden Geräten oder Geräteteilen.



4.2 Bodenmaterial

- Bis 0,60 m Fallhöhe sind alle Böden, auch die aus Stein, Beton und Bitumen erlaubt. Diese Böden sind jedoch für viele Aktivitäten nicht empfehlenswert.
- Bis 1,00 m Fallhöhe ist Oberboden (Naturboden) zulässig.
- Bis 1,50 m Fallhöhe kann Rasen verwendet werden.

Rasen muss auch bei intensiver Nutzung dauerhaft vorhanden sein.
- Ab 1,50 m Fallhöhe sind Bodenmaterialien mit stoßdämpfenden Eigenschaften zu verwenden.

Dies sind folgende Materialien:

- Holzschnitzel (Korngröße 5 mm bis 30 mm),
- Rindenmulch (Korngröße 20 mm bis 80 mm),
- Sand, gewaschen (Korngröße 0,2 mm bis 2 mm),
- Kies, rund und gewaschen (Korngröße 2 mm bis 8 mm),
- synthetischer Fallschutz (Fallschutzplatten u. Ä., geprüft nach DIN EN 1177).

Hinweis:

Die Schichtdicke bei losen Bodenmaterialien ergibt sich aus mindestens 20 cm plus Zuschlag für Wegspiel- und Verdichtungseffekte.



4.3 Freie Fallhöhen an Geräten

Freie Fallhöhe ist nicht gleich Gerätehöhe. Bei den freien Fallhöhen handelt es sich um den größten lotrechten Abstand von der eindeutig beabsichtigten Körperunterstützung zur darunter liegenden Aufprallfläche.

Beispiele:

- die Höhe der Standfläche (z. B. Oberkante Podest),
- die Höhe der Sitzfläche (z. B. bei Wippen, Schaukeln – hier jedoch bei 60° Auslenkung gemessen),
- die Griffhöhe (z. B. bei Reckstangen),
- bei der Nutzung einer Rutschstange wird das Maß von der Unterseite der Füße bestimmt (wirkliche Fallhöhe).

5 Spezifische Regelungen zu Spielplatzgeräten

Die nachfolgend aufgeführten Angaben umfassen wichtige Aspekte für Spielplatzgeräte. Der Eigenbau von Geräten erfordert jedoch spezielle Kenntnisse (s. a. Abschnitt 2.1).

5.1 Schaukeln

- Schaukeln mit einer Höhe bis zu 2,60 m können auf Rasen aufgestellt werden (die freie Fallhöhe wird bei einer Auslenkung des Schaukelsitzes von 60° bestimmt und beträgt bei dieser Höhe nicht mehr als 1,50 m).

Für Schaukeln mit größeren Höhen ist der Boden im Bereich der Aufprallfläche stoßdämpfend herzurichten.

- Für die Kanten der Schaukelsitze sind Materialien mit stoßdämpfenden Eigenschaften auszuwählen.

- Die Bodenfreiheit unter dem Schaukelsitz soll in Ruhestellung mindestens 0,35 m betragen.

- Kleinkindersitze dürfen nicht in einem Feld mit anderen Sitztypen (für größere Kinder) kombiniert werden.

- Die Ausdehnung des Fallraums und damit auch die Größe der Aufprallfläche bei Schaukeln wird nach folgender Faustformel bestimmt:

Kettenlänge + 2 m

Hinweis:

Schaukeln mit hoher Schwungmasse (z. B. Balken-, Gondelschaukeln) und Mehrfachschaukeln beinhalten hohe Risiken für Kindergartenkinder und sollten daher in diesen Einrichtungen nicht aufgestellt werden.

Das „Vogelnest“ und ähnliche „Gruppen-schaukeln“ erfordern besondere Aufsicht.



5.2 Wippschaukeln (Standardausführung)

- Max. Höhe der Sitze in der höchsten Position: 1,50 m.
- Aufstellung auf Rasen oder Bodenmaterial mit stoßdämpfenden Eigenschaften.



- An dem Mittellager dürfen keine Quetsch- und Scherstellen für Hand und Finger vorhanden sein.
- Puffer mit stoßdämpfender Wirkung, z. B. hochkant gestellte, in den Boden eingelassene Autoreifen, vorsehen.
- Festhaltungsmöglichkeiten sind vor jeder Sitzfläche erforderlich.

5.3 Wippperäte (Schaukelpferde, Federtiere)

- Max. Höhe der Sitz-/Stehgelegenheit: 0,55 m für Geräte mit vorgegebener Hauptbewegungsrichtung bzw. 0,78 m für Geräte mit Bewegungsmöglichkeit in mehrere Richtungen.
- Aufstellung bei Höhen der Sitz-/Stehgelegenheit ≤ 60 cm auf Rasen bzw. auf ungebundenem oder stoßdämpfendem Boden empfohlen.





5.4 Rutschen

- Die Höhe zwischen Rutschenende und Boden darf bei Rutschen ab 1,50 m Länge max. 0,35 m, bei kürzeren Rutschen max. 0,20 m betragen.
- Der Auslaufbereich der Rutschen sollte nicht im Spielbereich des Sandkastens münden.
- Sicherheitstechnisch günstig sind wegen der geringen Fallhöhen Hangrutschen.
- Bei Hangrutschen kann es sinnvoll sein, die an den Einsitzteil angrenzenden seitlichen Bereiche mit einem Handlauf oder einer Brüstung zu sichern, z. B. bei zu erwartenden Drängeleien auf kleinen Plateauflächen.
- Bei intensiver Sonneneinstrahlung ist an die Aufheizung der Rutschflächen zu denken. Ausrichtung daher vorzugsweise nach Norden.

5.5 Karussells

- Freie Fallhöhe max. 1,00 m.
- Länge des seitlichen Mindestfreiraums (Fallraum) 2,00 m (Drehscheibe: 3,00 m).
- Freiraum über dem Karussell mind. 2,00m.
- Für Drehkreuze gilt:
max. Durchmesser 2,00 m,
Bodenfreiheit mind. 0,40 m.
- stoßdämpfender Untergrund im Mindestfreiraum (wird vom Hersteller angegeben).

Karussells erfordern insbesondere für Kleinkinder eine besondere Betreuung bzw. Aufsicht.



5.6 Kletterelemente an Spielplatzgeräten

- Die Anforderungen an den Boden ergeben sich aus der freien Fallhöhe. (siehe Abschnitt 4.2)
- Die Ausdehnung der Aufprallfläche ergibt sich ebenfalls aus der freien Fallhöhe (siehe Abschnitt 4.1)



5.7 Kletterbäume

- Im Bereich der Aufprallfläche unter den Bäumen befindet sich der in Abhängigkeit von der Fallhöhe geforderte Boden [ungebundener Boden, Rasen oder stoßdämpfender Boden (z. B. Rindenmulch, siehe Abschnitt 4.2)].
- Die max. Kletterhöhe sollte an den Bäumen markiert werden, z. B. mit Flutterbändern.

5.8 Schwingseile

- Schwingseile sind bei einer Länge bis 2,00 m in einem Abstand von mindestens 0,60 m zu anderen Geräteteilen, Bäumen usw. anzubringen. Bei größeren Längen ist der Abstand auf mindestens 1,00 m zu erhöhen.
- Keine Kombination mit einer Schaukel innerhalb eines Schaukelgerüsts.

6 Regelungen für Sandkästen und weitere Gestaltungselemente

6.1 Sandkästen

- Als Einfassungen besonders geeignet sind Holzelemente aus dauerhaften Kernhölzern oder druckimprägnierten Hölzern, Findlinge, Betonsteine mit gerundeten Kanten u. Ä.
- Einfassungen sollten unter Beachtung weiterer Spielfunktionen gewählt werden (z. B. Sitzen, Spielablage, Balancieren). Dabei ist zu beachten, dass ab freien Fallhöhen größer 0,60 m Anforderungen an den Boden auf der abgewandten Seite der Sandfläche entstehen.
- Der Spielsand sollte bindig sein, mit Korngrößen von 0 mm bis 2 mm.
- Der Unterbau muss wasserdurchlässig sein.
- Die mechanische Reinigung des Spielsandes sollte regelmäßig durchgeführt werden.
- Der Sandaustausch richtet sich nach dem Grad der Verunreinigung. Gitter- und Netzabdeckungen eignen sich gegen Verunreinigung durch Tiere.



6.2 Ballspielanlagen

- Fußball-, Handballtore und Basketballanlagen sind so standsicher zu verankern, dass sie auch dann nicht umstürzen, wenn Kinder daran klettern oder turnen.
- Ballspielfelder und unmittelbar angrenzende Bereiche sind von Hindernissen freizuhalten.

6.3 Sonnensegel, Indianerzelte

- Die Ausführung muss stabil und robust sein.
- Spannseile oder Bodenhülsen dürfen keine Stolperstellen bzw. Hindernisse bilden und müssen gut erkennbar sein.

Beispiele:

- Einstellen eines farblich gestalteten Pfahles in die Bodenhülse,
- Anbringen von Flutterbändern.





6.4 Tunnel und Kriechröhren

- Der Rohrdurchmesser sollte mindestens 0,75 m betragen.
- Bei Tunneln mit einer Steigung von mehr als 15° sind Vorrichtungen zum Klettern z. B. Stufen oder Griffe vorzusehen.
- Die Kanten an den Röhrendenden sind zu brechen oder abzuschirmen.
- Begehbare Bereiche unmittelbar oberhalb von den Ein- und Ausgängen sollten ab einer Höhe von über 1,00 m so gestaltet werden, dass man nicht abstürzen kann (Handlauf oder Geländer vorsehen).
- Die Anforderungen an das Bodenmaterial im Bereich der Ein- und Ausgänge sind in Abhängigkeit von der Fallhöhe festzulegen.



6.5 Naturnahe Gestaltung

Zu diesem Thema wurde die GUV-Information „Naturnahe Spielräume“ (GUV-SI 8014, bisher GUV 20.57) erstellt.

Dort werden u. a. folgende Themenschwerpunkte angesprochen: Geländemodellierung, Spiel mit Wasser und Feuer, Pflanzen, Gestalten mit Stein- und Holzelementen, Brücken über Wege, Weiden als Baumaterial u. a.

7 Inspektion und Wartung der Spielplatzgeräte und -anlagen



7.1 Inspektionen

Inspektionen (auch Wartungsarbeiten) sollten nach den Anleitungen der Hersteller durchgeführt werden. Vorzusehen sind:

- **Sichtkontrollen**
Je nach Beanspruchung oder Gefährdung (z. B. als Folge von Vandalismus): täglich, wöchentlich (z. B. durch Erzieherin, Lehrkräfte, Hausmeister).
- **Funktionskontrollen**
Prüfung von Funktion und Stabilität: alle 1 bis 3 Monate (z. B. durch Hausmeister, Sachkundige*).

- **Jährliche Kontrollen**
Kontrolle auf Verschleiß, Verrottung usw.: vorzugsweise zu Beginn der Spielsaison durch einen Sachkundigen*. Standpfosten an Einmastgeräten sind häufiger auf Schäden zu kontrollieren.

7.2 Grundsätze

- Wenn Mängel festgestellt werden, die die Sicherheit gefährden, sollten diese sofort beseitigt werden. Ist dies nicht möglich, kann das Gerät nur noch eingeschränkt genutzt werden oder ist zu sperren bzw. zu entfernen.
- Bestimmte Reparaturen dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden (z. B. Schweißen von Konstruktionsteilen).
- Die Überprüfung beinhaltet die Feststellung des betriebssicheren Zustandes der gesamten Anlagen, Fundamente und Oberflächen.

* Sachkundige sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse über Kinderspielgeräte besitzen und mit den entsprechenden Vorschriften bzw. Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen) vertraut sind, wie z. B. einschlägig vorgebildete Handwerker.

7.3 Wartung und Reparaturen

Hierzu zählen u. a. folgende Tätigkeiten:

- Nachziehen von Befestigungen,
- Entrosten und Streichen von Oberflächen,
- Schmieren von Gelenken,
- Entfernen von Schmutz und Verunreinigungen,
- Auffüllen von Fallschutzmaterial,
- Erneuern von Befestigungselementen,
- Schweißarbeiten,
- Nacharbeiten oder Ersetzen von abgenutzten oder defekten Teilen,
- Austausch von Bauteilen,
- Beseitigung von Schäden an Zäunen und Mauern,
- Erneuern der Sitzflächen der Bänke,
- Rückschnitt und Pflege von Bäumen und Sträuchern.

7.4 Dokumentation

Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen sollten dokumentiert werden.



8 Anhang

8.1 DIN-Normen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin,
www.beuth.de)

DIN EN 1176 „**Spielplatzgeräte**“,

- **Teil 1:**
Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren,
- **Teil 2:**
Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen für Schaukeln,
- **Teil 3:**
Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen für Rutschen,
- **Teil 4:**
Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen für Seilbahnen,
- **Teil 5:**
Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen für Karussells,
- **Teil 6:**
Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen für Wippen,
- **Teil 7:**
Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb.

Beiblatt zu DIN EN 1176 „**Spielplatzgeräte** – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren; Erläuterungen“,

DIN EN 1177 „**Stoßdämpfende Spielplatzböden**“,

DIN 18 024, Teil 1 „**Barrierefreies Bauen** – Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze; Planungsgrundlagen“,

DIN 18 034 „**Spielplätze und Freiräume zum Spielen**“,

DIN 33 942 „**Barrierefreie Spielplatzgeräte**“

Die Normen für Spielplätze und Spielplatzgeräte sowie das Gerätesicherheitsgesetz sind im DIN-Taschenbuch 105 „Kinderspielgeräte“ des Beuth Verlags abgedruckt, das im Buchhandel erhältlich ist.

Bei der Anwendung der umfangreichen Normen ist zu bedenken, dass sie in erster Linie für Gerätehersteller, Prüffirmen sowie Sicherheitsfachleute erstellt wurden.

8.2 Weitere Schriften

(Bezug über den zuständigen Unfallversicherungsträger)

GUV-Information

„**Naturnahe Spielräume**“

(GUV-SI 8014, bisher GUV 20.57),

GUV-Information

„**Sicher nach oben ... Klettern in der Schule**“

(GUV-SI 8013, bisher GUV 20.54),

GUV-Information

„**Giftpflanzen – Beschauen, nicht kauen**“

(GUV-SI 8018, bisher GUV 29.15),

GUV-Information

„**Schulhöfe**“ (GUV-SI 8073).



Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ neu strukturiert und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstimmung mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden sämtliche Veröffentlichungen den Kategorien „Unfallverhütungsvorschriften“, „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz“, „Informationen“ und „Grundsätze“ zugeordnet.

Bei anstehenden Überarbeitungen oder Nachdrucken werden die Veröffentlichungen auf die neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleichterung für einen Übergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern die bisherige Bestellnummer angefügt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer so genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis und auf der Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de) veröffentlicht ist.

Bestell-Nr. GUV-SI 8017 (bisher GUV 26.14)